

OBSAH BALENÍ



Art. 451708



Art. 452101

SPECIFIKACE

Počet módů: 3, svícení vysoké/standard + blikání
Světelný tok v lumenech: *300 LM
Výdrž baterie: *2 - 8 h (dle zvoleného režimu)
Doba nabíjení: *2 - 3 h
Typ baterie: integrovaná 3,7V Li-Pol 1000mah
Počet nabíjecích cyklů: *500
Typ čočky: 1x LED
IP stupeň ochrany: IP65
Provozní teplota: -10 °C - 40 °C
Materiál: plast
Velikost: délka 65 mm, šířka 28 mm, výška 23 mm
Nabíjení: přes USB-C, včetně indikace stavu baterie
Hmotnost světla: 46,4 g


*Maximální naměřené hodnoty za ideálních podmínek při testu.

OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE


3 funkce svícení: 100% svícení (1h 40 min) / 60% svícení (3h) / 35% svícení (6h)
1 funkce blikání: (8h)
Přepínání mezi jednotlivými funkcemi: krátký stisk tlačítka
Vypnutí světla: delší stisk tlačítka (1sec.)
Světlo má funkci paměti, vždy po vypnutí/zapnutí zůstane na poslední zvolené funkci.

Během používání 3 indikátory LED zobrazují:

Kapacita baterie > 70 %: 3 indikátory svítí
40% < kapacita baterie < 70%: 2 indikátory svítí
10% < kapacita baterie < 40%: V případě, že je baterie nabitá, svítí 1 indikátor
Kapacita baterie < 10%: všechny 3 indikátory blikají




INSTALACE



NABÍJENÍ BATERIE

Během nabíjení 3 indikátory LED zobrazují:

Kapacita baterie < 30%: 1 kontrolka bliká
30% < kapacita baterie < 60%: 1. LED dioda trvale a 2. led bliká
60% < kapacita baterie < 99%: 1. a 2. led stálá, 3. led bliká
kapacita baterie > 99 %: všechny 3 kontrolky indikátory svítí

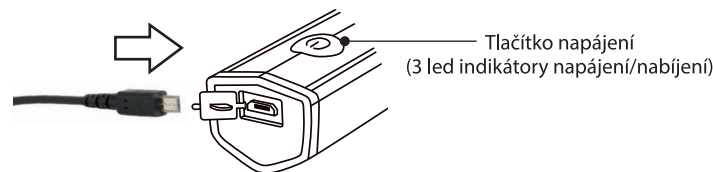

Světlo nabíjejte pouze přiloženým USB kabelem / nabíječkou, jiný kabel / nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel / nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívat. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plné nabití. Vyhněte se ultra rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabíjte (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjejte, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chráňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sníží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím. Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách www.FORCE.BIKE. Prohlášení o shodě je dostupné na www.FORCE.BIKE.



FORCE.BIKE

Dovozce/Výrobce, Importer/Producer
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.bike
Země původu Čína / Made in China

PACKAGE CONTENTS



Art. 451708



Art. 452101

SPECIFICATION

Number of light modes: 3, lighting high/standard + flashing
 Light intensity in lumens: *300 LM
 Battery life: *2 - 8 h (depends on the selected mode)
 Charging time: *2 - 3 h
 Battery type: integrated 3,7V Li-Pol 1000 mAh
 Number of charging cycles: *500
 Beam type: 1x LED
 IP protection level: IP65
 Operating temperature: -10 °C - 40 °C
 Material: plastic
 Size: length 65 mm, width 28 mm, height 23 mm
 Charging: with USB-C cable, battery status and power charging indicator
 Light weight: 46,4 g battery included


*Maximum measured value under ideal test conditions

OPERATION AND BATTERY LIFE


3 light modes: 100% lighting (1h 40mins), 60% lighting (3h), 35% lighting (6h)
 1 flash modes: (8h)
 Modes switch: short press of button.
 Press & hold switch for 1 second to switch off.
 This light has a memory function. It will always stay on the last selected mode each time you switch it on.

During use (3 indicators on the power button):

Battery capacity > 70%: 3 indicators on
 40% < battery capacity < 70%: 2 indicators on
 10% < battery capacity < 40%: 1 indicator on
 Battery capacity < 10%: all 3 indicators flash




INSTALLATION



BATTERY CHARGING

During charging:

Battery capacity < 30%: 1st led flash
 30% < Battery capacity < 60%: 1st led steady and 2nd led flash
 60% < battery capacity < 99%: 1st and 2nd led steady, 3rd led flash
 battery capacity > 99%: all 3 led indicators on

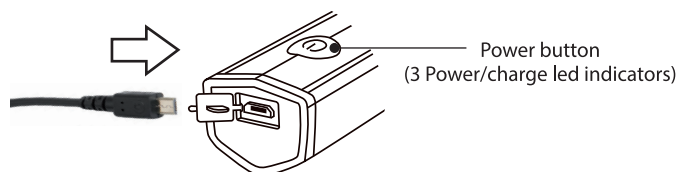

Charge the light only with the supplied USB cable / charger, another cable / charger can cause light damage. Always unplug the cable/ charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several part cycles are better for the battery than 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light.

NOTICE

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40 °C (hot place in the car), low temperatures below 0 °C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Do not charge over 5V.

WARRANTY

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive heat, mechanical damage, improper servicing, modifications, improper installation or improper use.

Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier's website www.FORCE.BIKE.

Declaration of Conformity is available on www.FORCE.BIKE.

